


10. 外形图/Outline Drawing

技术要求/Technical Requirements:

1. 额定电压/Rated voltage:3.0V
2. 额定电流/Rated current:70mA Max
3. 额定转速/Rated speed:11000 ± 2500rpm
4. 堵转电流/Stall current:125mA Max
5. 端子阻抗/Terminal resistance:30Ω(±20%)
6. 起动力矩/Starting torque: 1.7V Max
7. 轴向间隙/Shaft end play: 0.1~0.3mm
8. 所有尺寸为A向压紧后的尺寸(不包括轴向间隙)
Overall length is measured after counterweight being pressed against body in direction A. (Shaft end play is not included.)
9. 未注线性公差为/Unmarked tolerance: ± 0.1mm

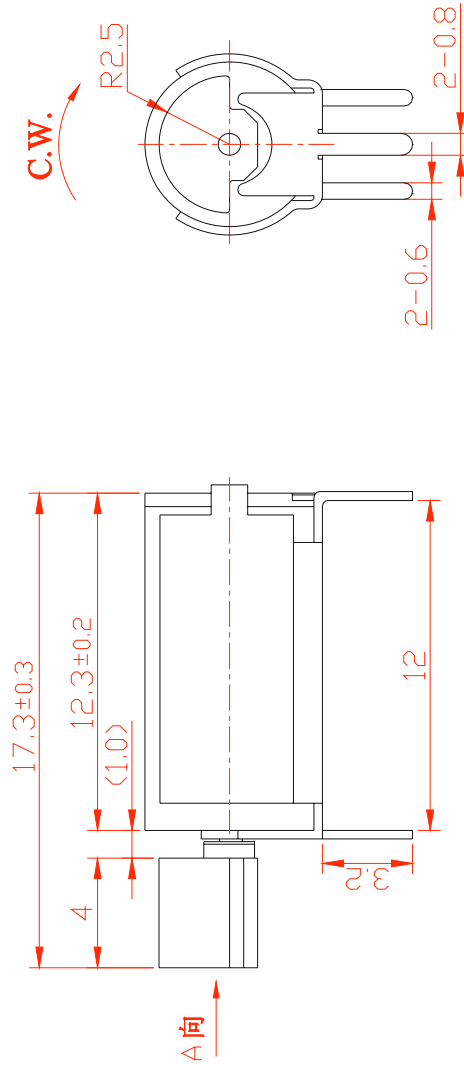

Vybronic

外形图

VZ6DCBB0056091

阶段标记		重量	比例
			5:1
共 页		第 页	
标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号
设计	杨 兰	2011.11.15	标准
校 对			
审 核	徐 继 森	2011.11.15	
工 艺	杨 准 华	2011.11.15	批 准
			签 名
			郭 梦 秋
			日 期
			2011.11.15

