
















- 技术要求/Technic requirement
1. 额定电压/Rated voltage: 1.3V
  2. 额定电流/Rated current: 70mA Max
  3. 额定转速/Rated speed: 8000 ± 2000rpm
  4. 堵转电流/Stall current: 135mA Max
  5. 端子阻抗/Terminal resistance: 12Ω(±20%)
  6. 启动电压/Starting voltage: 0.75V Max
  7. 轴向间隙/Shaft end play: 0.1~0.3mm
  8. 导线规格/Lead spec: AWG30 UL3302
  9. 所有尺寸为A向压紧后的尺寸(不包括轴向间隙)  
/Overall length is measured after counterweight being pressed against body in direction A. (Shaft end play is not included.)
  10. 未注线性公差为/Unmarked tolerance: ± 0.1mm

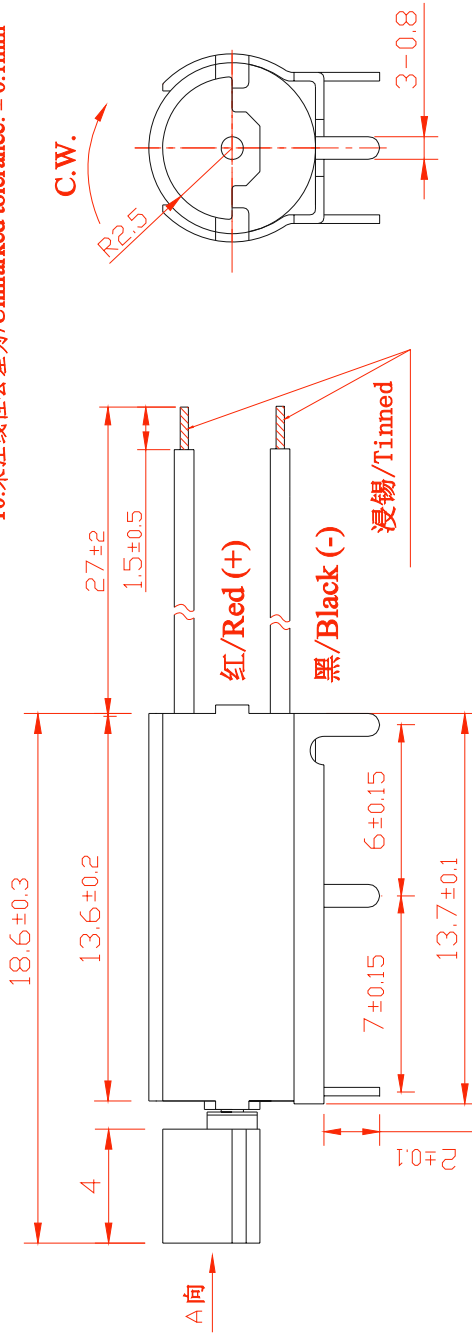

借(通) 用件登记		Vybronic		外形图		VZ6GL2A0050461	
底图总号		日期		阶段标记		重量 比例	
签字		2013.06.11		共 页		5:1	
日期		2013.06.11		第 页		共 页	
标 记	处 数	分 区	更 改 文 件 号	签 名	日 期		
设 计	杨 兰	2013.06.11	标准 化	徐 珍	2013.06.11		
校 对							
审 核	杨 准 华	2013.06.11					
工 艺			批 准	黄 剑 辉	2013.06.11		



