


技术要求/Technical requirements:

1. 额定电压/Rated voltage: 1.3V DC
2. 额定电流/Rated current: 70mA Max
3. 额定转速/Rated speed: $5,500 \pm 2,000$ rpm
4. 端子阻抗/Terminal resistance: $9.5\Omega (\pm 20\%)$
5. 起动电压/Starting voltage: 0.75V Max
6. 轴向间隙/Shaft end play: 0.1~0.3mm
7. 导线规格/Spec of lead wires: AWG30 UL1571
8. 未注线性公差为/Unmarked tolerance: ± 0.1 mm

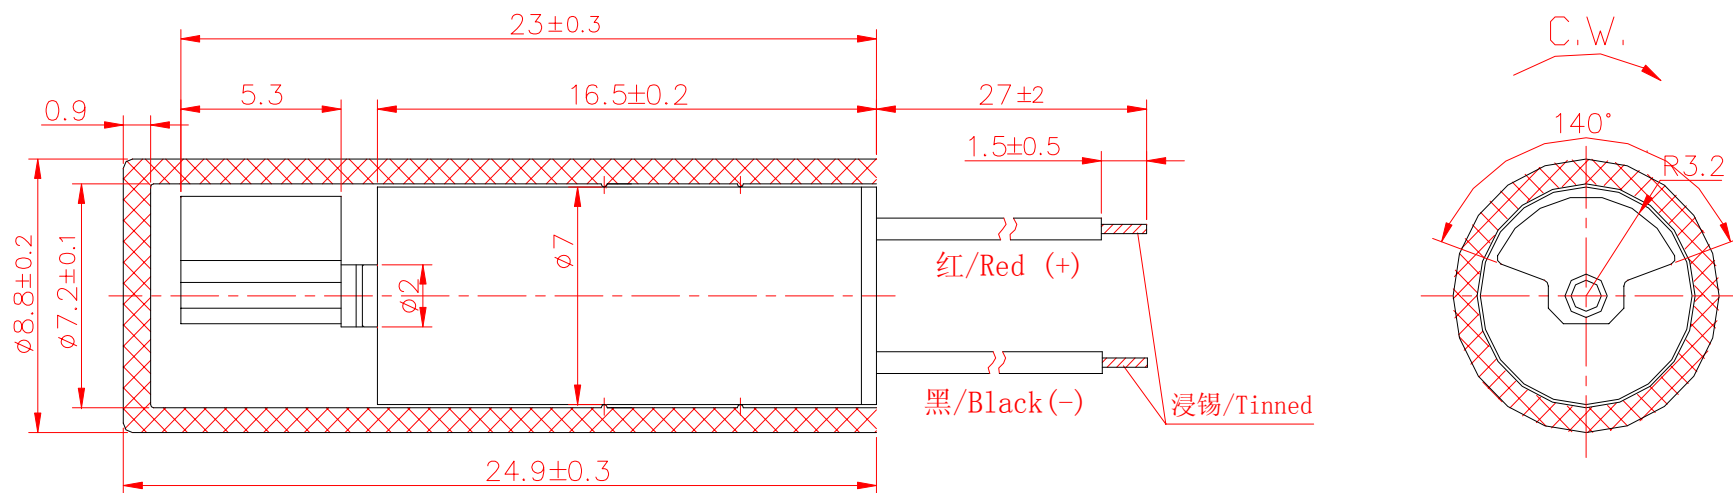

借(通)用件登记

底图总号

签字

日期

						www.vybronic.com			Vybronic	
									外形图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记		重量	比例	VZ7AL2A1692081
设计			标准化					5:1		
校对										
审核										
工艺			批准			共 页		第 页		